

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-257i-p-2165.html>



DEVELOP ineo+ 257i

Cena	8 049,00 zł
Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	1 do 7 dni
Szybkość drukowania str./min.	25
Szybkość skanowania str./min.	55
Maksymalny format	A3
Maksymalna gramatura g/m2	256

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 257i

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- Podajnik dokumentów DF-633 lub pokrywę dokumentów OC-513
- Podstawę pod urządzenie DK-518x
- Tonery TN-227 CMYK

OPIS:

Develop ineo+ 257i to system dostosowany do wszystkich podstawowych wymagań biurowych w jednym doskonałym systemie urządzeń kolorowych. Będąc częścią nowej serii -i, oferuje nowy design sprzętu, nowy interfejs użytkownika, Bitdefender Antivirus i ulepszoną wydajność, poprawiając komfort pracy.

Prędkość drukowania i kopiowania do 25 str./min w formacie A4 w kolorze i czerni.

Skanowanie do 55 obrazów na minutę w trybie jednostronnym.

Faks Super G3 do szybkiej transmisji, PC Fax, odbiór na e-mail, FTP, SMB.

Formaty papieru: A6-A3.

Niestandardowe formaty i banery o długości do 1,2 metra

7-calowy kolorowy panel dotykowy z obsługą wielodotyku i nowo zaprojektowanym interfejsem użytkownika zapewniającym intuicyjną i łatwą w użyciu obsługę.

Zwiększona produktywność biura dzięki wyborowi opcji wykańczania, w tym zszywanie, dziurkowanie, składanie listów do 3 arkuszy na list i broszur do 20 arkuszy (80 stron).

- Wygodna obsługa urządzeń mobilnych
- Łatwa i intuicyjna obsługa panelu
- Dotykowa obsługa podobna do smartfona lub tabletu
- Możliwość personalizacji panelu sterowania

- Elastyczne możliwości wykańczania prac i obsługi mediów
- Wszechstronna gama funkcji wpływających na bezpieczeństwo danych
- Niskie zużycie energii
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-A4, 60-256 g/m²)
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-A3, 60-256 g/m²)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A6-A3, 60-256 g/m²)
- Karta sieciowa
- Dupleks
- 6 GB pamięci RAM i 256 HD SSD

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Prędkość urządzenia A4	Do 25/25 str./min (mono/kolor)
	Prędkość urządzenia A3	Do 12/12 str./min (mono/kolor)
	Prędkość druku dwustronnego	Do 25/25 str./min (mono/kolor)
	Czas uzyskania pierwszej strony	6.8/8.4 sekundy (mono/kolor)
	Czas nagrzewania	Okolo 20 sekund
	Technologia obrazowania	Laser
	Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
	Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
	Pamięć systemowa	6,144 MB (standard/max)
	Systemowy dysk twardy	256 GB SSD (standard)
	Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
		Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
	Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;
		HTTP(S); Bonjour
	Automatyczny podajnik dokumentów	Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² ;
		RADF (opcja)
	Obsługiwane formaty papieru	A6-A3;
		papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
	Obsługiwane gramatury papieru	60-256 g/m ²
	Pojemność kaset	1,100 arkuszy / 3,600 arkuszy (standard/max)
	Pojemność kaset (standard)	1x 500; A5-A4; 60-256 g/m ²
		2x 500; A5-A3; 60-256 g/m ²
	Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m ²
		2x 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m ²
		1x 2,500 arkuszy; A4; 60-256 g/m ²
	Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6-A3; rozmiary własne; baner;
		60-256 g/m ²
	Wykańczanie prac (opcja)	Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie;
		Zszywanie; Zszywanie offline; Dziurkowanie;
		Składanie na pół; Składanie listowe;
		Broszowanie
	Automatyczny druk dwustronny	A5-A3; 60-256 g/m ²
	Pojemność tac wyjścia	Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy
		(standard/max)
	Zszywanie	Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze
		okładki
		(do 209 g/m ²)
	Odbiór prac zszytych	Max. 100 zestawów
	Składanie listowe	Max. 3 arkusze
	Odbiór prac złożonych listowo	Max. 30 zestawów; Nielimitowane (bez tacy)
	Broszowanie	Max. 20 arkuszy or 19 arkuszy + 1 okładka
		(do 209 g/m ²)
	Odbiór broszur	Max. 20 broszur; Nielimitowane (bez tacy)
	Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 10,000 stron; Maksymalna ²
		125,000 stron
	Wydajność tonera	Czarny do 24,000 stron
		CMY do 24,000 stron
	Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 260,000/1,000,000 stron
		(bęben/developer)
	Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.50 kW
	Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	571 x 661 x 786 mm (bez opcji)
	Waga	Okolo 70 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:	Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
	Gradacja	256
	Wielokrotność kopiowania	1-9,999
	Format oryginałów	Max. A3
	Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne
		skalowanie

SPECYFIKACJA DRUKARKI:		1,800 (równoważny) x 600 dpi PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autoryzacja i parowanie urządzeń mobilnych (iOS/Android) opcja: WiFi Direct
Rozdzielczość druku	Język opisu strony	Do 55/55 obr./min jednostronnie (mono/kolor) Do 20/20 obr./min dwustronnie (mono/kolor)
Obsługiwane systemy operacyjne	Czcionki drukarki	Do 600 x 600 dpi
	Druk mobilny	Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do SMB (Scan-to-Home); Skan do FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Skan do WebDAV; Skan do DPWS; Skan do URL; TWAIN scan JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
SPECYFIKACJA SKANERA:		2,000 miejsc docelowych + 100 grup; wsparcie LDAP
Prędkość skanowania (mono/kolor)	Rozdzielczość skanowania	Super G3 (opcja) Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
	Tryby skanowania	Do 600 x 600 dpi MH; MR; MMR; JBIG Do 33.6 Kbps
	Formaty plików	2,000 pojedynczych + 100 grup
	Miejsca docelowe	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy) Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android) Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (iOS) store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja)
SPECYFIKACJA FAKSU:		Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Standard faksu	Transmisja	Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją...)
	Rozdzielczość	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Odpytywanie faksu
	Kompresja	
	Modem	
	Miejsca docelowe	
FUNKCJE SYSTEMU:		
Zabezpieczenia	Zabezpieczenia (opcja)	
	Konta dostępu	
	Konta dostępu (opcja)	
	Oprogramowanie	
SPECYFIKACJA SKRZYNEK UŻYTKOWNIKA:		
Pojemność skrzynek	Typ skrzynek	
	Typ skrzynek systemowych	

OPCJE: Opcje zaawansowane

LK-102v3
LK-105v4 OCR
LK-106 czcionki barcode
LK-107 czcionki unicode
LK-108 czcionki OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji dokumentów

LK-111 ThinPrint® client

LK-114 wydruk podążający

LK-115v2 Trusted Platform
Module

LK-116 Antywirus

LK-117 aktywacja FOIP

Łączność

FK-513 Faks
UK-221 Wireless LAN
EK-608 USB I/F kit
EK-609 USB I/F kit
AU-102 Biometric authentication
MK-735 Mount kit

Inne

DF-633

OC-513

WT-515
KP-101

CU-101

MK-748

Podajniki

PC-118
PC-218
PC-418
DK-518x

Wykańczanie prac

F-533

FS-539

FS-539SD

MK-602

MK-603

PK-524 do FS-539/SD

JS-506

PK-519 do FS-533

RU-514

PDF/A(1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy

Przeszukiwalny PDF i PPTX

Wspiera natywne drukowanie kodów kreskowych

Wspiera natywne drukowanie Unicode

Wspiera natywne drukowanie czcionek OCR A i B

Generowanie różnych formatów plików włączając DOCX,
XLSX i PDF/A

Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia
obciążenia sieci

Bezpieczna forma wydruku podążającego nie wymagająca
zastosowania dodatkowego serwera

Moduł zabezpieczający dane szyfrowane i deszyfrowane

Antywirus Bitdefender zapewnia skanowanie wszystkich
danych przychodzących i wychodzących w czasie
rzeczywistym

Faks przez protokół internetowy (T.38), wymaga
zastosowania faksu

Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego

Bezprzewodowa karta sieciowa

Port do podłączenia klawiatury USB

Port do podłączenia klawiatury USB; Bluetooth

Czytnik biometryczny

Zestaw instalacyjny czytnika kart

Podajnik dokumentów o pojemności do 130 oryginałów
(RADF)

Pokrywa oryginałów stosowana w przypadku braku
podajnika dokumentów

Stół roboczy

Klawiatura numeryczna która może być stosowana
alternatywnie do ekranowej

Zespół oczyszczania powietrza

Zestaw instalacyjny do filtra powietrza

500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m²

2x 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m²

2,500 arkuszy, A4, 60-256 g/m²

Podstawa pod urządzenie

Wewnętrzny finiszers zszywający do 50 arkuszy z tacą
wyjścia o pojemności do 500 arkuszy

Finiszers zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 3,200 arkuszy

Finiszers zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o
pojemności do 2,200 arkuszy; Broszowanie do 20
arkuszy

Zestaw instalacyjny do finiszera FS-533

Zestaw instalacyjny do finiszera FS-533, FS-539/SD, JS-506

Moduł dziurkujący 2/4 otwory

Separator prac

Moduł dziurkujący 2/4 otwory


Zestaw instalacyjny do finiszera FS-539/SD

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

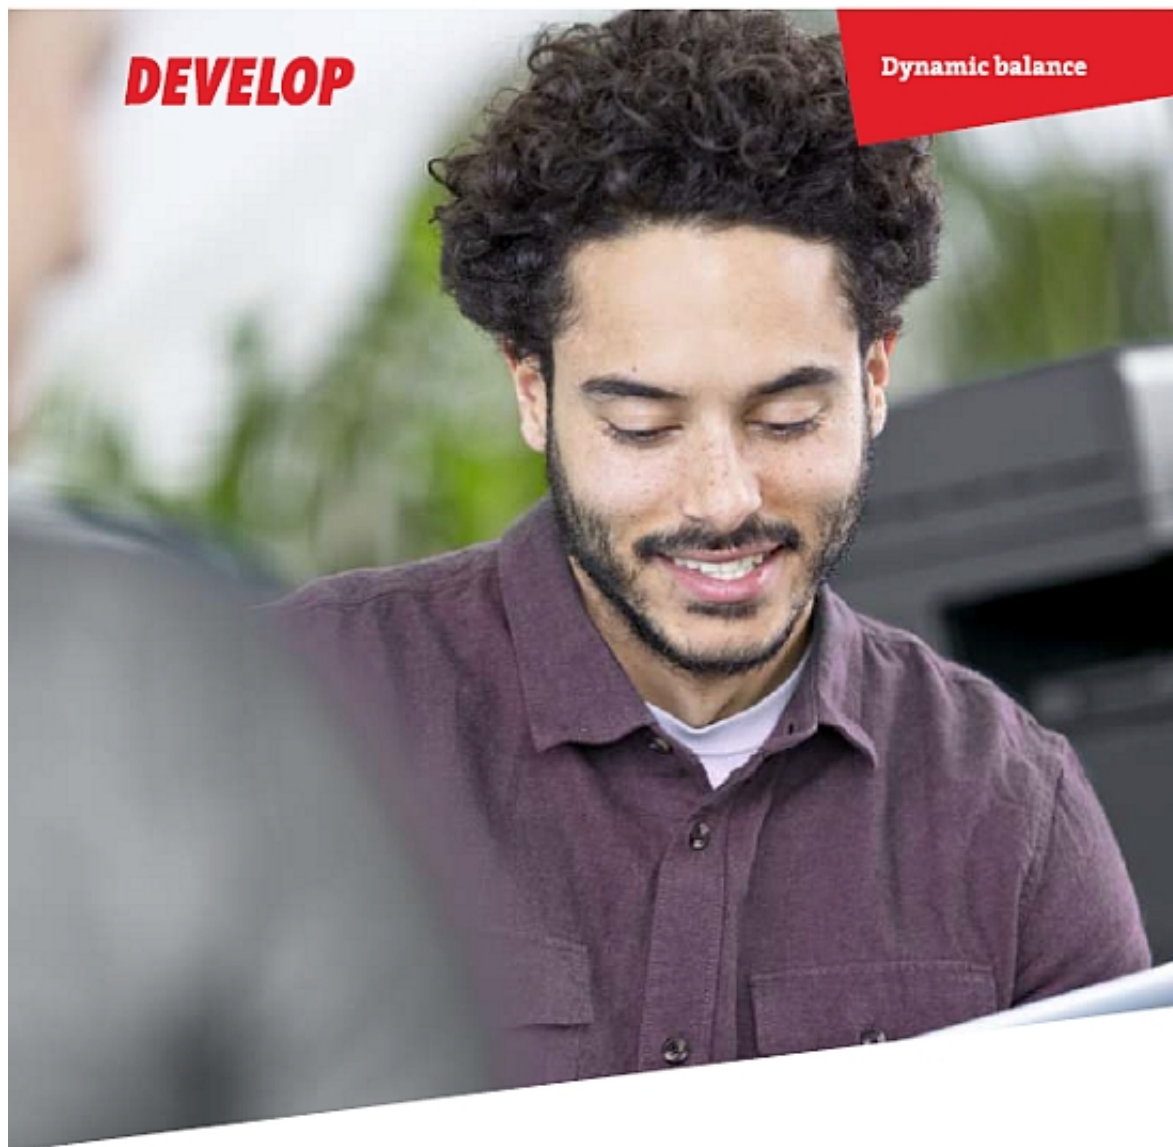

ineo+ 257i



> Kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne A3

> Do 25 str./min.

www.XEMAR.PL

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO